



MEMBRANY I AKCESORIA DACHOWE
FOLIE DLA BUDOWNICTWA



LICON ECO

LICON ECO to trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych.



LICON ECO PLUS

LICON ECO PLUS to trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych oraz dachów z pełnym deskowaniem.



LICON SUPER

LICON SUPER to trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności oraz podwyższonej odporności na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.



LICON MASTER

LICON MASTER to czterowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii gwarantującej ponadprzeciętną odporność na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.



LICON PERFECT 180

LICON PERFECT to trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii wpływającej na ponadprzeciętną odporność na rozrywanie. Wysoka gramatura membrany gwarantuje duży komfort pracy oraz trwałość i wytrzymałość podczas prac montażowych. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.



LICON PERFECT 200 THERMO

LICON PERFECT 200 THERMO



LICON PRESTIGE MAXX

LICON PRESTIGE MAXX to membrana dachowa wstępnego krycia wykonana w zaawansowanej technologii wpływającej na ponadprzeciętne właściwości dla materiałów tek klasy. Jest ekstremalnie wytrzymała na rozzerwania i przedarcia posiada właściwości antypoślizgowe oraz olejoodporne.



LICON PRESTIGE

LICON PRESTIGE to membrana dachowa wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii wpływającej na ponadprzeciętne właściwości dla materiałów tek klasy. Jest ekstremalnie wytrzymała na rozzerwania i przedarcia, antypoślizgowa. Posiada specjalną powłokę, która umożliwia swobodne spływanie wody.



LICON METAL ROOF

LICON METAL ROOF jest elastyczną, czterowarstwową membraną o wysokiej paroprzepuszczalności, która może być stosowana na dachach skośnych z pełnym deskowaniem pod wszystkie płaskie pokrycia metalowe oraz jako warstwa separacyjno-drenażowa w konstrukcja fasad metalowych.



EKONOMICZNE MEMBRANY
AQUAVENT 115

Membrana wysokoparoprzepuszczalna


AQUAVENT-115

AQUAVENT 150

Membrana wysokoparoprzepuszczalna


AQUAVENT-150

FOLIE DACHOWE
LICON FOL 100 D

LICON FOL-100 D to trójwarstwowa folia wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności oraz o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako folia wstępnego krycia w konstrukcjach dachów wentylowanych skośnych jak również w pionowych konstrukcjach ściennych.


LICON FOL 100 N

LICON FOL – 100 N to trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych. LICON FOL – 100 N zbudowana jest z dwóch warstw foli, które przedziela warstwa siatki polipropylenowej spełniającej rolę zbrojenia, które gwarantuje wysoką wytrzymałość na rozrywanie.


LICON REFLEX ALU

LICON FOL REFLEX ALU to folia paroizolacyjna o unikalnych właściwościach i szerokim spektrum zastosowania. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu warstw izolacji paroszczelnej poddaszy, dachów, ścian, stropów oraz podłóg. LICON FOL REFLEX ALU zbudowana jest z dwóch warstw foli polietylenowej, które przedziela warstwa siatki polipropylenowej spełniającej rolę zbrojenia, które gwarantuje wysoką wytrzymałość na rozrywanie. Dodatkowa warstwa aluminium pokrywająca górną warstwę foli daje refleks pozwalający na odbijanie promieni ciepła.


**TAŚMA DO KLEJENIA
FOLII ALUMINOWEJ
SP AL.**
dlugość: 50 mb


TAŚMY KALENICOWE

TAŚMA KALENICOWA
BASIC-ROLL

300mm x 5mb

Dostępne kolory: cegła RAL 8004, brąz RAL 8017, 8019, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7021, kasztan RAL 8015, wiśnia RAL 3011.

TAŚMA KALENICOWA
IZOVENT-GEO

długość: 5mb
szerokość: 310mm

Dostępne kolory: cegła RAL 8004, brąz RAL 8017, 8019, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7021, kasztan RAL 8015, wiśnia RAL 3011.




TAŚMY KOMINOWE

TAŚMA KOMINOWA
IZOKOM

rolka/ 300mm x 5mb

Dostępna kolorystyka: cegła RAL 8004, brąz RAL 8017, 8019, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7021, kasztan RAL 8015, wiśnia RAL 3011.

TAŚMA KOMINOWA
IZOFORM

rolka/ 300mm x 5mb

Dostępne kolory: cegła RAL 8004, brąz RAL 8017, 8019, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7021, kasztan RAL 8015, wiśnia RAL 3011.



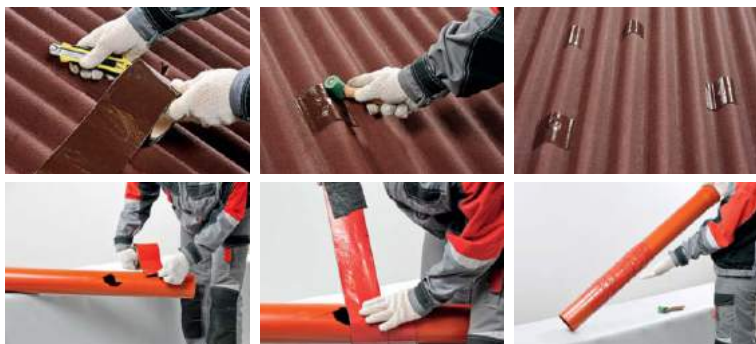
TAŚMY BITUMICZNE

TAŚMA USZCZELNIAJĄCO-DEKARSKA
NICOBAND

szerokość: 7,5 cm / 10 cm / 15 cm / 30 cm

długość: 10 mb

NICOBAND to jednostronna, uniwersalna i samoprzylepna taśma uszczelniająca wytworzona z warstwy bitumiczno-polimerowej. Taśma posiada zbrojoną aluminiową powłoką zewnętrzną oraz wewnętrzną powłoką ochronną. Materiał jest lekki i łatwy w użyciu, ponieważ idealnie wiąże się z większością materiałów dostępnych na rynku. Zbrojona aluminiowa powłoka zapewnia wytrzymałość na rozierwanie i ochronę przed promieniowaniem UV.



Dostępne kolory:



czarny



brąz



terracota



aluminium

FOLIE OCHRONNE
**FOLIA OCHRONNA
CZARNA TYP 200**

dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m

Folia najczęściej stosowana jest do czasowego wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki.


**FOLIA OCHRONNA
ŻÓŁTA TYP 200**

dostępne wymiary:
2m x 50m

Folia najczęściej stosowana jest do czasowego wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki.


**FOLIA OCHRONNA
CZARNA TYP 300**

dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m

Folia najczęściej stosowana jest do czasowego wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki.


FOLIE ATESTOWANE
**FOLIA BUDOWLANA
LICON FOL-B 0,2mm**

dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m

Folia budowlana przeznaczona jest do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Zapewnia idealną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg.


**FOLIA BUDOWLANA
LICON FOL-B 0,3mm**


dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 25m

Stosowana w pracach remontowo-budowlanych. Folia wykazuje odporność na przenikanie pary wodnej, skutecznie chroni podziemne części budynku przed wilgocią.


**FOLIA BUDOWLANA
LICON FOL-B 0,5mm**

6m x 25m

Folia ta przeznaczona jest do tworzenia warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, wylewki oraz posadzki. Dzięki swoim właściwościom i dużym wyborze szerokości folie tę można stosować w we wszystkich możliwych pracach remontowo-budowlanych jako warstwę ochraniającą przed kurzem, wilgocią i wiatrem. Zapewnia również ochronę w konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem izolacji akustycznej i termicznej.


**FOLIA PAROIZOLACYJNA LICON FOL-P 0,2mm
2m x 50m**

Folia paroizolacyjna przeznaczona jest do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian, stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią.



FOLIE PREMIUM

**FOLIA BUDOWLANA
PREMIUM 0,2mm**
dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m

Folia budowlana wysokiej jakości.



**FOLIA BUDOWLANA
PREMIUM 0,3mm**
dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m

Folia budowlana wysokiej jakości.



**FOLIA PAROIZOLACYJNA
PREMIUM 0,2mm**
dostępne wymiary:
2m x 50m

Folia charakteryzująca się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia.



FOLIA PAROIZOLACYJNA POD PANELE

TAŚMA DO FOLII

**FOLIA PAROIZOLACYJNA
POD PANELE**
- ZIELONA 0,2mm
dostępne wymiary:
1,2m x 10m
1,2m x 20m



FOLIA KUBEŁKOWA**FOLIA DO IZOLACJI PIONOWEJ
KUBEŁKOWA 400g***dostępne wymiary:**0,5m x 20m**1,0m x 20m**1,5m x 20m**2,0m x 20m***LISTWA DO MONTAŻU
FOLII KUBEŁKOWEJ***2 mb***IZOLACJA POZIOMA****FOLIA DO IZOLACJI
POZIOMEJ 0,3mm***dostępne wymiary:**0,25m x 50m**0,30m x 50m**0,40m x 50m**0,50m x 50m***FOLIA DO IZOLACJI
POZIOMEJ 1mm
IZOFOL***dostępne wymiary:**0,25m x 30m**0,30m x 30m**0,40m x 30m**0,50m x 30m**0,60m x 30m**1,00 m x 30m***MEBRANA DO IZOLACJI POZIOMEJ
ALPHA-PRO 1mm***dostępne wymiary:**0,25m x 30m**0,30m x 30m**0,40m x 30m**0,50m x 30m**0,60m x 30m**1,00 m x 30m*

SIATKI

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

dostępne wymiary: 1m x 50m

BENSTEN
140 g/m²**BENSTEN**
150 g/m²**BENSTEN**
160 g/m²**SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
DO ZBROJENIA POSADZEK**dostępne wymiary:
1m x 50m**MATA STALOWA DO
ZBROJENIA POSADZEK**dostępne wymiary:
2m x 1m**SIATKA
LEDUCHOWSKIEGO**dostępne wymiary:
1m x 10m

AKCESORIA

**TAŚMA
AKUSTYCZNA**długość: 30 [m]
szerokość: 30/50/70/90 [mm]**TEKTURA
BUDOWLANO -MALARSKA**dostępne wymiary:
1m x 15m
Gramatura:
280 g/m²**TAŚMA DO
DYLATAcji BRZEGOWEJ**dostępne wymiary:
10cm x 50m
15cm x 50m

PLACHTY REMONTOWO BUDOWLANE

**Plachta remontowo
-budowlana
CZARNA TYP-200**

dostępne wymiary:
5m x 2m
5m x 4m
5m x 6m



**Plachta remontowo
-ochronna
ŻÓŁTA TYP-200**

dostępne wymiary:
5m x 2m
5m x 4m
5m x 6m



FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE - ALUMINIOWA

**Folia pod ogrzewanie
podłogowe - aluminiowa**

dostępne wymiary:
1,03m x 50m



GEOWŁÓKNINY

**GEOWŁÓKNINA
MULTITEX
140g/m²**

dostępne wymiary:
1m x 20m



**GEOWŁÓKNINA
MB PES
2m x 50m**

dostępne gramatury:
150/200/300 g/m²



**GEOWŁÓKNINA
PP 120g/m²**

dostępne wymiary:
0,5m x 50m
1,0 m x 50m
1,5 m x 50m



ŁĄCZNIKI PŁYT STYROPIANOWYCH

	Średnica wiercenia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	KOD EAN
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10/100	10	50	5902166693742
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10X120	10	50	5902166693759
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10X140	10	50	5902166693766
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10X160	10	50	5902166693773
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10X180	10	50	5902166693780
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10X200	10	50	5902166693797
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH BLACK 10X220	10	50	5902166693803



**Łączniki izolacji z trzpieniem plastikowym PROFI
(utwardzony trepien)**

	Średnica wiercenia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	KOD EAN
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10/100	10	50	5902166693810
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10X120	10	50	5902166693629
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10X140	10	50	5902166693636
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10X160	10	50	5902166693827
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10X180	10	50	5902166693834
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10X200	10	50	5902166693841
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10X220	10	50	5902166693858



AGROWŁÓKNINY / AGROTKANINY

**AGRO-TEX
ŚCIÓŁKA 50g
(czarny/brązowy)**

dostępne wymiary:

1,6m x 5m

1,6m x 10m

3,2m x 5m

3,2m x 10m

ROLKI:

1,0m x 100m

1,6m x 100m

3,2m x 100m

**AGRO-TEX
WIOSNA 17g
(biały)**

dostępne wymiary:

1,6m x 5m

1,6m x 10m

3,2m x 5m

3,2m x 10m

ROLKI:

1,6m x 100m

3,2m x 100m

**AGRO-TEX
ZIMA 50g
(biały)**

dostępne wymiary:

1,6m x 5m

1,6m x 10m

3,2m x 5m

3,2m x 10m

ROLKI:

1,0m x 100m

1,6m x 100m



**AGROTKANINA/MATA ŚCIÓŁKUJĄCA
100g**

dostępne wymiary:

1,05m x 100m - czarna-brązowa-zielona

1,65m x 100m czarna-brązowa-zielona

3,3m x 100m - czarna



**OBRZEŻE
TRAWNIKOWE**

10 mb + szpilki w zestawie





PARTNERZY



ODDZIAŁY



PRZEDSTAWICIELE

 **LICON**

LICON INTERNATIONAL
ul. Chrzęstowicka 8
46-053 Dębie k.Opola
tel./fax +48 (77) 427 08 70
tel./fax +48 (77) 427 08 71

Grzegorz Baksalara
-dyrektor sprzedaży
tel. +48 512 245 005
e-mail: grzegorz@licon.pl

Mateusz Baksalara
tel. +48 508 954 727
e-mail: mateusz@licon.pl

www.licon.pl