



TARCICA SOSNOWA

Nasza klasyfikacja jest zgodna ze standardowymi klasami klasyfikacji nordyckiej US / V / VI / VII (F / J , tarcica do produkcji mebli, fornir etc). Nasze produkty wytwarzamy zgodnie ze standardami Tarcicy Nordyckiej (Blue book), opublikowanymi w 1994 roku z późniejszymi zmianami.



Copt A / Grade A/ Grade US

Klasy sortowania tarcicy:

- **U / S (A)** – najwyższa jakość, która odpowiada Klasie 1 według Norm UE. Dopuszczalne są małe zdrowe sęki (do 35 mm), niedopuszczalne są: żywica, obicia, ubytki, pęknięcia, wykrzywienia, zniekształcenia.
- **V (B)** – wysoka jakość, która odpowiada Klasie 1 według Norm UE. Dopuszczalne są zdrowe sęki (do 50 mm), delikatne wykrzywienia i zniekształcenia, niedopuszczalne są: żywica przy drewnie sosnowym, pęknięcia i ubytki.
- **U / S + V (AB Fornir)** – wysoka jakość, która odpowiada Klasom 1- 2 według Norm UE . Dopuszczalne są zdrowe sęki (do 50 mm), niedopuszczalne są: ubytki, żywica, pęknięcia, wykrzywienia i zniekształcenia.
- **U / S + V + VI (SF tarcica do produkcji mebli)** - wysoka jakość, która odpowiada Klasie 2- 3 według Norm UE. Dopuszczalne są zdrowe sęki określonej wielkości do 60%, niedopuszczalne są: martwe sęki, żywica, ubytki, pęknięcia, wykrzywienia i zniekształcenia.



Copt A / Grade A/ Grade US



Copt A / Grade A/ Grade US



Copt A / Grade A/ Grade US



Przykładowe wymiary [mm]

16 x 75	30 x 100
19 x 100	30 x 112
19 x 125	34 x 112
19 x 75	47 x 100
25 x 75	50 x 92
25 x 100	50 x 100
25 x 125	50 x 115
25 x 150	50 x 135
25 x 175	50 x 150
25 x 200	50 x 175
25 x 220	50 x 200
25 x 225	50 x 225
25 x 250	50 x 250

Nasze produkty wytwarzamy zgodnie ze standardami Tarcicy Nordyckiej (Blue book), opublikowanymi w 1994 roku z późniejszymi zmianami.


- **VI (C)** - jakość, która odpowiada Klasie 3 według Norm UE. Dopuszczalne są zdrowe sęki określonej wielkości, martwe sęki, obicia (do 5 % płaszczyzny deski), żywica, pęknięcia, wykrzywienia i zniekształcenia, niedopuszczalne są: ubytki.
- **VI + VII (F / J)** - jakość, która odpowiada Klasie 3 według Norm UE. Dopuszczalne są zdrowe sęki określonej wielkości, martwe sęki, obicia (do 5 % płaszczyzny deski), żywica, pęknięcia, wykrzywienia i zniekształcenia, niedopuszczalne są: ubytki. Zaletą klasy F / J jest odległość pomiędzy sękami - nie mniej niż 30 cm
- **VI (W) (C W)** – jakość, która odpowiada Klasie 3 według Norm UE. Dopuszczalne są zdrowe sęki określonej wielkości, martwe sęki, ubytki (do 30% na boku deski), obicia (do 5% płaszczyzny deski), żywica, pęknięcia, wykrzywienia i zniekształcenia.
- **VII (D)**, jakość odpowiada Klasom 3-4 według Norm UE, tarcica budowlana. Dopuszczalne są sęki, bruzdy, żywica, wypukliny, wykrzywienia, zniekształcenia, etc.



Copt C/ Grade C/ Grade VI



Copt C/ Grade C/ Grade VI

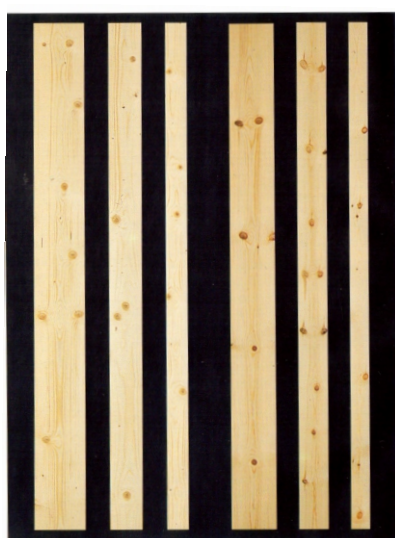

Copt B / Grade B / Grade V



Copt C (W) / Grade C (W) / Grade VI (W)



PARTNERZY



ODDZIAŁY




PRZEDSTAWICIELE

LICON

SIEDZIBA FIRMY:
ul. Chrzastowicka 8
46-053 Dąbie k. Opola
tel. : +48 [77] 427 08 70

ODDZIAŁ W KĘPNIE:
Mianowice 31
63-600 Kępno
tel. : +48 668 469 573

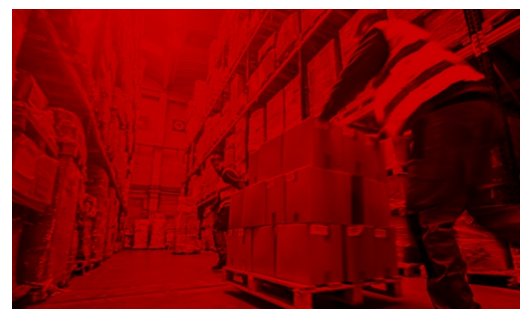

www.licon.pl